


ZASTOSOWANIE

- Chemia
- Petrochemia
- Rafinerie
- Papiernictwo
- Węglowodory
- Energetyka
- Przemysł stalowy

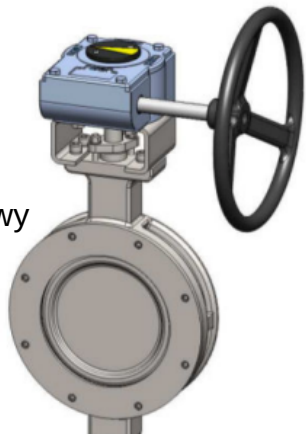

CECHY OGÓLNE

- Przepustnica wysokoparametrowa, dwukierunkowa, podwójnie mimośrodowa
- Standard projektu: EN 12516
- Testy: Papiernictwo EN12266-1 Klasa A lub ANSI/FCI 70-2 Klasa VI
- Przyłącze kołnierzowe: ASME B16.5 – B16.47 / EN1092-1
- Długość zabudowy (F/F): ISO 5752 seria 20 (EN558 seria 20), API609 Cat A i B
- Unikalna konstrukcja gniazda: Zoptymalizowane gniazdo wargowe automatycznie kompensuje zmiany temperatury i ciśnienia; posiada zdolność samoregulacji, a jego szczelność jest pewna i niezawodna.
- Uproszczona konserwacja: Użytkownicy mogą wymieniać gniazdo poprzez demontaż dolnego segmentu bezpośrednio na miejscu, bez konieczności demontażu dysku i wału zaworu, co pozwala obniżyć koszty serwisowe i wydłużyć żywotność urządzenia.
- Szczelność: Dwukierunkowa, całkowity brak pęcherzyków powietrza

RODZAJE KONSTRUKCJI

Maks. ciśnienie	Konstrukcja	
	25 bar	50 bar
DN	DN50-750	DN50-600
Przyłącza	Class150	Class300
	PN20 / PN25	PN50
Typ	Wafer / Lug	Wafer / Lug


Temperatura dopuszczalna	Min.	Max.
	-29°C	+ 210°C


(zależnie od zastosowanych materiałów)

NAPĘDY



Przekładnia / dźwignia ręczna

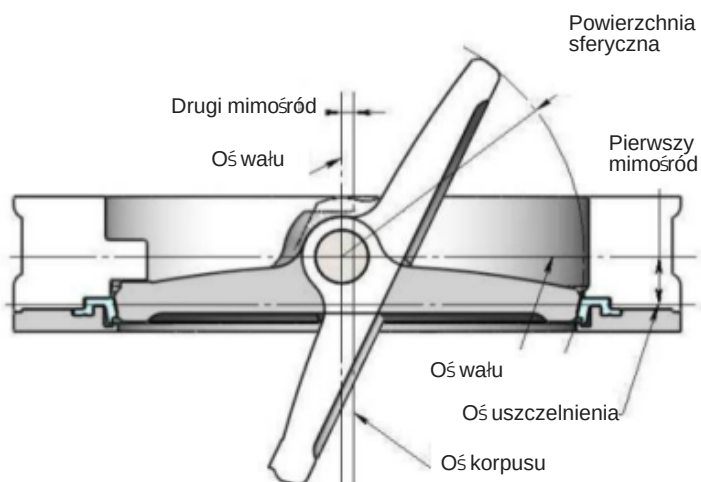



POLVALVE


ARMATURA PRZEMYSŁOWA


PRZEPUSTNICA
PODWÓJNY MIMOŚRÓD
Model BV02

KARTA KATALOGOWA

SPECYFIKACJA

Typ przyłącza	Kod produktu
Wafer	BV02W
Lug	BV02L

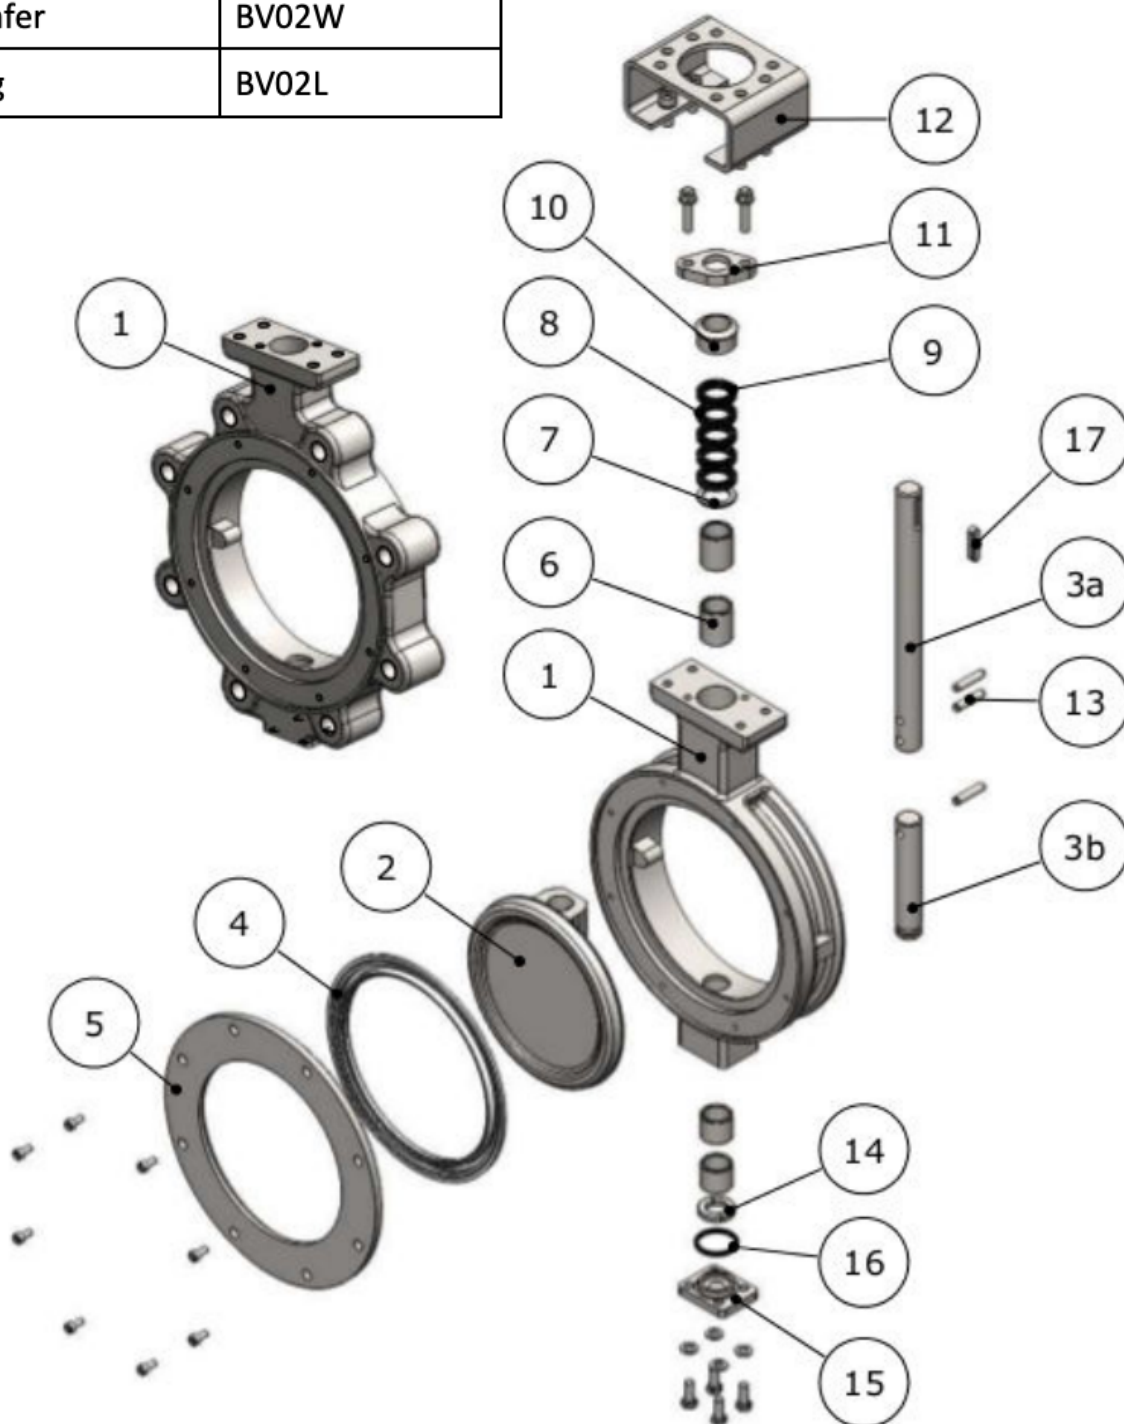



Nr	Oznaczenie	Konfiguracja materiałowa	
		WCB	316
1	KORPUS	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
2	DYSK	ASTM A351 CF8	ASTM A351 CF8M
3a	WAŁ NAPĘDOWY	17-4PH	17-4PH
3b	WAŁ OPOROWY	17-4PH	17-4PH
4	GNIAZDO	Patrz materiały gniazd	
5	PIERŚCIEŃ DOCISKOWY	ASTM A276 304	ASTM A276 316
6	TULEJA ŁOŻYSKOWA	ASTM A276 304 /	ASTM A276 316 /
		ASTM A276 304 / 304+ENP	ASTM A276 316 / 316+ENP
7	PODKŁADKA DOLNA	ASTM A276 304	ASTM A276 316
8	DŁAWNICA	Patrz materiały dławnicy	
9	PLECIONKA DŁAWNICOWA	Patrz materiały plecione	
10	DŁAWIK	ASTM A276 304	ASTM A276 316
11	KOŁNIERZ DŁAWNICY	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
12	WSPORNIK	Stal A105	ASTM A276 304
13	KOŁEK	17-4PH	17-4PH
14	PIERŚCIEŃ	ASTM A276 304	ASTM A276 316
15	POKRYWA DOLNA	ASTM A216 WCB	ASTM A351 CF8M
16	USZCZELKA POKRYWY	Grafit elastyczny	Grafit elastyczny
17	WPUST	ASTM A276 420	
18	ŚRUBA / SZPILA	ASTM A193 B7/ASTM A193 B8/ASTM A193 B8M	
19	NAKRĘTKA	ASTM A194 2H/ASTM A193 8/ASTM A194 8M	

Materiały opcjonalne	
Uszczelnienie	PTFE/RPTFE/ UHMWPE
Dławica	Elastyczny grafit /PTFE/RPTFE
Oplot	Elastyczny grafit /PTFE/RPTFE



POLVALVE

ARMATURA PRZEMYSŁOWA


PRZEPUSTNICA

PODWÓJNY MIMOŚRÓD

Model BV02

KARTA KATALOGOWA

WYMIARY

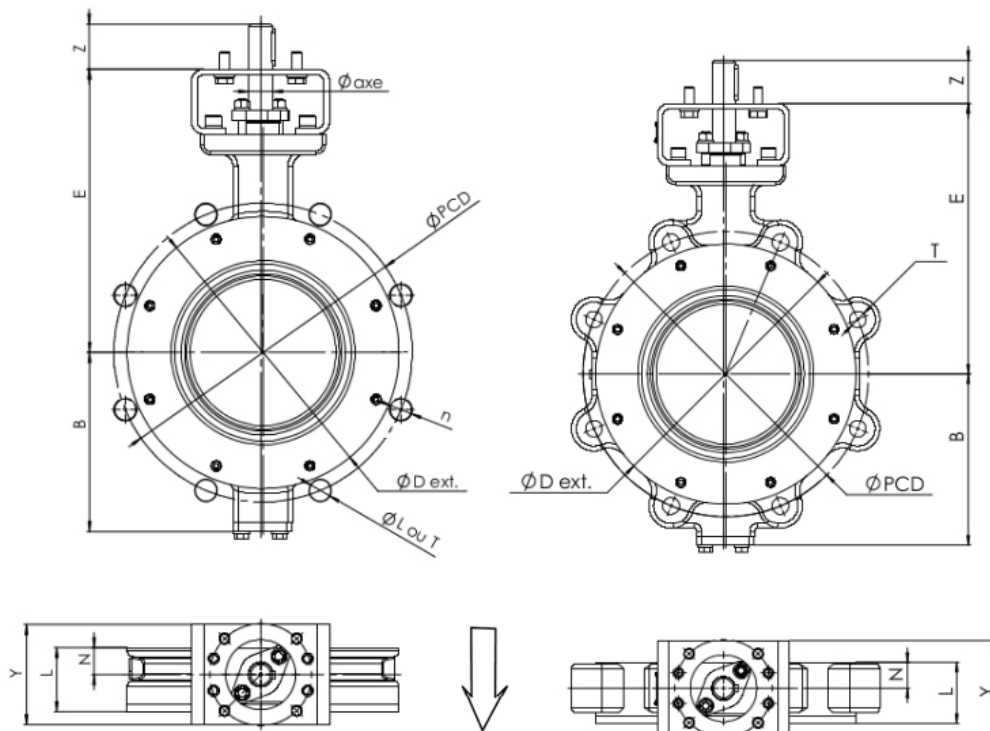


DN	B	E	L	N	Y	Z	Ø D ext.	Ø Trzpienia	Waga Wafer (kg)	Waga Lug (kg)	Przyłącze Iso
50	85	157	43	21,5	*	30	*	*	3,4	4,3	F05
65	97	172	47	23,5	*	30	*	*	4,5	6,1	F05
80	109	187	48	24	*	30	*	*	5,4	6,8	F05
100	121	200	54	27	*	35	*	*	8,2	115	F07
125	135	218	57	28,5	*	35	*	*	10,5	14,6	F07
150	148	235	57	28,5	*	35	*	*	13	17	F07
200	179	283	64	32	*	45	*	*	22	28,5	F10
250	212	328	71	35,5	*	55	*	*	33,8	44,7	F12
300	255	377	81	40,5	*	55	*	*	53,6	71,7	F12
350	281	410	92	46	*	65	*	*	80	97	F14
400	315	462	102	51	*	80	*	*	110	136	F16
450	338	490	114	57	*	80	*	*	135	163	F16
500	376	526	127	63,5	*	80	*	*	176	217	F16
600	430	610	154	77	*	110	*	*	282	346	F25
700	505	770	165								
800	600	845	190								
900	645	875	203								
1000	700	975	216								
1200	830	1170	254								

*na życzenie



WYMIARY PRZYŁĄCZY

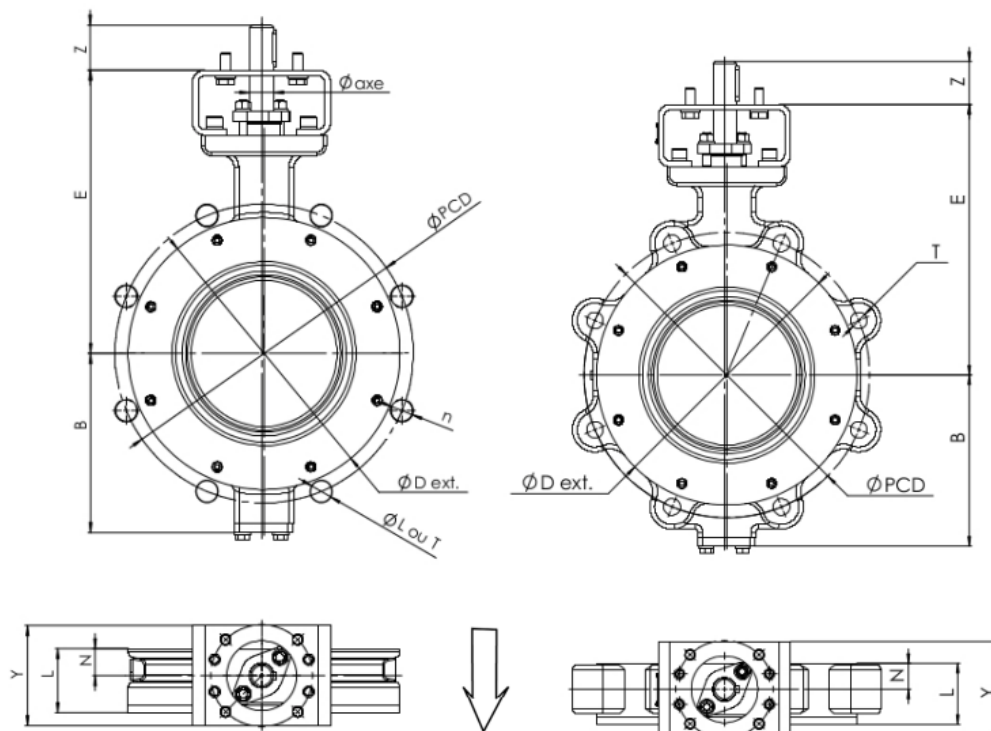

DN	ASME B16.5 Class 150 (lub ISO PN20)					
	Ø PCD	ilość oczek n	WAFER		LUG	
			gwint UNC (lub ISO)		gwint UNC (lub ISO)	
			ilość	T	ilość	T
50	120,7	4	-	-	4	5/8" (lub M16)
65	139,7	4	-	-	4	5/8" (lub M16)
80	152,4	4	-	-	4	5/8" (lub M16)
100	190,5	8	-	-	8	5/8" (lub M16)
125	215,9	8	-	-	8	3/4" (lub M20)
150	241,3	8	-	-	8	3/4" (lub M20)
200	298,4	8	-	-	8	3/4" (lub M20)
250	362	12	-	-	12	7/8" lub (M24)
300	431,8	12	-	-	12	7/8" lub (M24)
350	476,2	8	4	1" (lub M27)	12	1" (lub M27)
400	539,8	12	4	1" (lub M27)	16	1" (lub M27)
450	577,8	12	4	1"1/8 (lub M30)	16	1"1/8 (lub M30)
500	635	16	4	1"1/8 (lub M30)	20	1"1/8 (lub M30)
600	749,3	16	4	1"1/4 (lub M33)	20	1"1/4 (lub M33)