



MF5 2024 DC – Elektrozwór do zabudowy przewodowej

Solenoid valve, In-line, 5/2-ways, G1/4, Aluminum



Numer artykułu Part number	MF52024DC
Ciśnienie robocze Air pressure/Flow rate	2-10bar, 1250l/min
Zasilanie/Pobór mocy Voltage/Power consumption	24V DC, 3W
Poziom ochrony IP IP protection	IP67
Poziom SIL SIL level	SIL 1-3
Temperatura otoczenia Ambient temperature	-10...+50°C
Przyłącza elektryczne Electric connection	M16x1,5 (4-8mm)
Medium Medium	Oczyszczone, smarowane / niesmarowane sprężone powietrze (poziom 5 wg ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air (Level 5 acc. to ISO 8573-1)



Schemat Diagram



Wymiary Dimensions

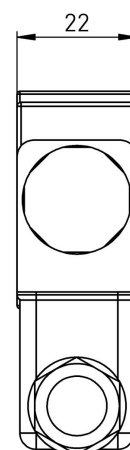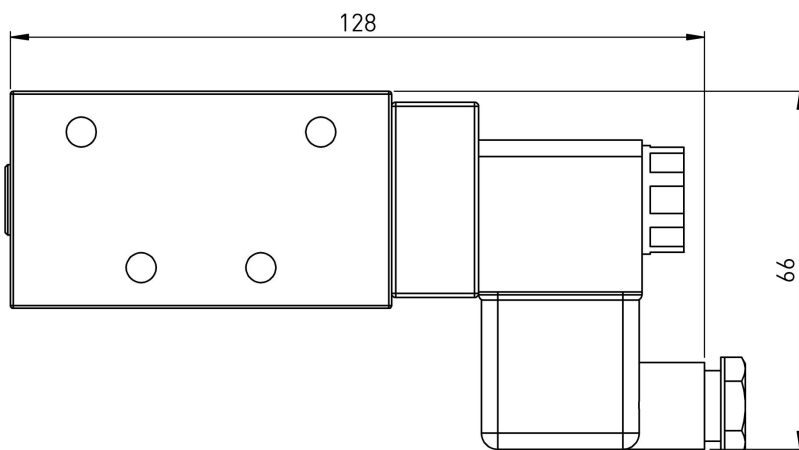

Zawarte akcesoria Included Accessories

-ES024DC	Cewka elektromagnetyczna, 24 V DC, 3 W, 125 mA, Forma B, klasa izolacji F Magnet coil, 24V DC, 3W, 125mA, Form B, insulation class F
-GS	Wtyczka urządzeniowa (typ przemysłowy B) Plug connector (Industry form B)

Dodatki Extras