



## Elektrozawór NAMUR, 5/2- i 3/2-drogowy, G1/4, aluminium

Solenoid valve NAMUR, 5/2- and 3/2-ways, G1/4, Aluminium


<b>Numer artykułu</b> Part number	<b>MNF532024DC</b>
<b>Ciśnienie powietrza</b> Air pressure/Flow rate	2-10bar, 950 l/min
<b>Napięcie/Pobór prądu</b> Voltage/Power consumption	24V DC, 3W
<b>Stopień ochrony IP</b> IP protection	IP67
<b>Poziom SIL</b> SIL level	SIL 1-3
<b>Temperatura otoczenia</b> Ambient temperature	-20...+50°C
<b>Przyłącza elektryczne</b> Electric connection	M16x1,5 (4-8 mm)
<b>Medium</b> Medium	Oczyszczone, smarowane / niesmarowane sprężone powietrze (poziom 5 wg ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

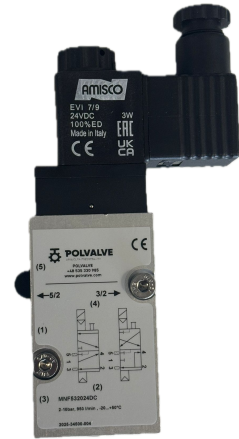

### Schemat Diagram

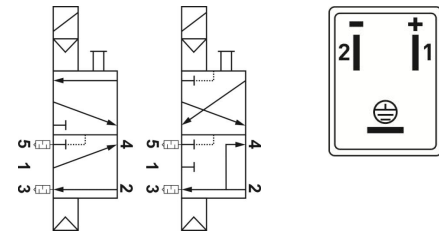

### Wymiary Dimensions

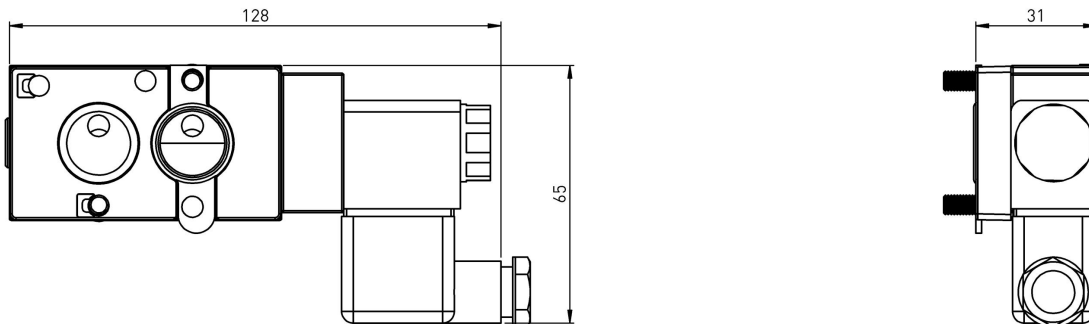

Zawarte akcesoria	Included Accessories	Dodatki	Extras
-ES024DC	Cewka elektromagnetyczna, 24 V DC, 3 W, 125 mA, Forma B Magnet coil, 24V DC, 3W, 125mA, Form B		
-GS	Wtyczka urządzeniowa (typ przemysłowy B) Plug connector (Industry form B)		