



POLVALVE

ARMATURA PRZEMYSŁOWA




SPRĘŻYNA POWROTNA

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY PQS




WYMIARY

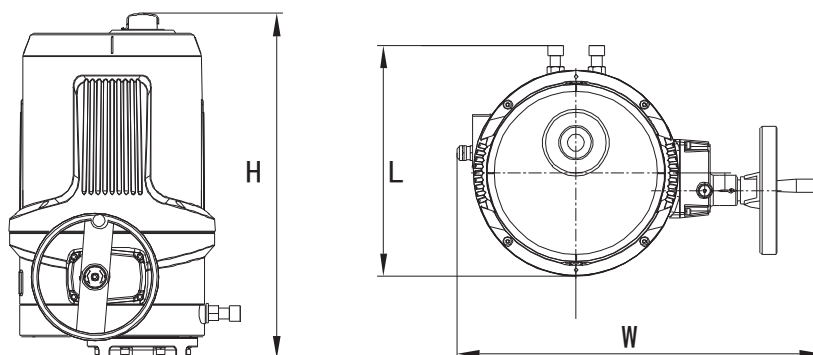

Model	Moment obr. N·m	H mm	L mm	W mm	Waga* Kg
PQS050	50	485	309	587	35
PQS150	150	485	309	587	38
PQS300	300	532	332	607	55
PQS500	500	564	410	652	80

Powyższa wartość „*” oznacza masę modelu z kołem ręcznym; masa modelu bez koła ręcznego jest o 2,5 kg mniejsza.

Interfejs Montażowy

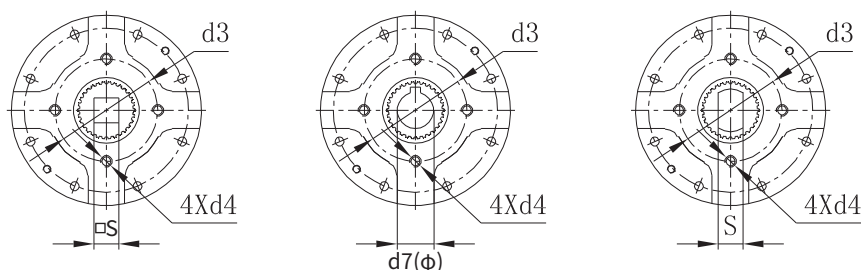

Model	ISO5211 Kołnierz	d3	d4	□S	d7(φ)	S	Wysięg osiowy IS
PQS050	F07	70	M8	11/14/	14/18/	11/14/	38
	F10	102	M10	17/22	22	17/22	
PQS150	F07	70	M8	17/19/	18/22	17/19/	38
	F10	102	M10	22		22	
PQS300	F10	102	M10	19/22	22/25*	19/22	38
	F14	140	M16				
PQS500	F12	125	M12	22/27	28/36	22/27	55
	F14	140	M16				

„*” oznacza wymiar niestandardowy.

Parametry Techniczne

Model	PQS050	PQS150	PQS300	PQS500
Moment obrotowy	50	150	300	500
Moc (W)	30/15	40/30	90/70	180/120
Napięcie	AC220 V; Opcjonalnie: AC24V; AC110V			
Częstotliwość (Hz)	50/60			
Tryb pracy	S2-15min			
Czas pracy (S)	27*/54	27*/54	28*/56	26*/51
Czas powrotu sprężyny (S)	≤10	≤10	≤10	≤10
Trwałość (cykle)	20000	20000	10000	9000
Kołnierz wyjściowy (ISO5211)	F07/F10	F07/F10	F10/F14	F12/F14
Temperatura pracy	-30°C~65°C			
Wilgotność względna (25°)	≤95%			
Stopień ochrony	IP67			
Koło ręczne	Opcjonalnie			
Sterowanie ręczne	Praca po zaniku zasilania z mechanizmem blokującym			
Kierunek bezpieczeństwa (fail-safe)	Domyślnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CW); opcjonalnie przeciwnie (CCW) — do określenia przy zamówieniu			
Zatrzymanie pośrednie	Sterowanie elektromagnetycznym hamulcem			
Przyłącze kablowe	2* NPT3/4			
Smarowanie	Smar			
Wyłącznik krańcowy	2 zestawy dla każdego kierunku, jeden wykorzystywany jako sygnał zwrotny			
Sygnał On/Off	Pozycja 2/3			
Ogranicznik mechaniczny	Regulowany ogranicznik mechaniczny w każdym kierunku przełączania			
Kolor	Domyślnie: biała górna pokrywa, czarny korpus			

„*” oznacza domyślny czas pracy; pozostałe wartości należy określić przy składaniu zamówienia.