


KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE


- produkcja celulozy i papieru
- woda
- uzdatnianie wody
- ścieki
- sproszkowane i krystalizujące produkty chemiczne
- przemysł winiarski
- cementownie
- transport pneumatyczny
- magazynowanie (aplikacje pod silosami)

CECHY OGÓLNE

- Praca jedno- lub dwukierunkowa
- Sterowanie: Otwórz/zamknij (ON/OFF) lub regulacyjne
- Montaż: Międzykołnierzowy typu Wafer (ISO PN10)
- Zeroowy wyciek dzięki uszczelnieniu elastomerowemu
- Możliwość zmiany materiału gniazda (NBR / EPDM / FKM / PTFE)
- Materiały korpusu: GG25, GGG40, WCB, CF8, CF8M, SS316L
Inne materiały na zapytanie
- Wszystkie rodzaje napędów możliwe: ręczny, dźwignia, przekładnia, pneumatyczny (dwustronnego lub jednostronnego działania), elektryczny, hydrauliczny.

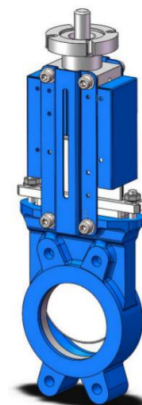

KONSTRUKCJA

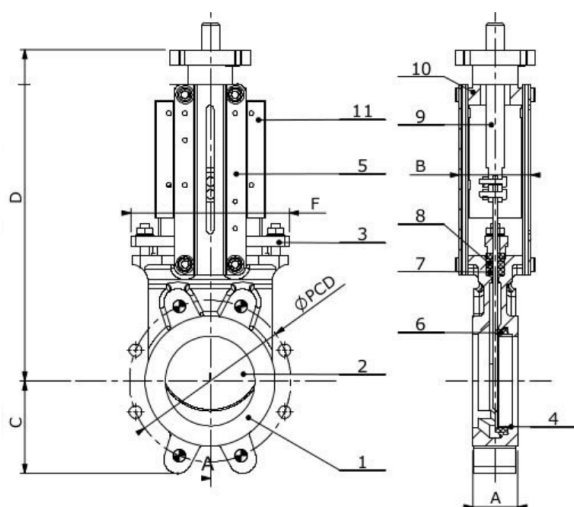

10	PRZYŁĄCZE NAPĘDU	STAL	STAL
9	TRZPIEŃ	SS304	SS304
8	DŁAWNICA	PTFE	PTFE
7	USZCZELNIENIE DŁAWNICY	NBR	EPDM
6	PIERŚCIEN DOCISKOWY	SS304	SS316
5	WSPORNIK	STAL	STAL
4	GNIAZDO	NBR	EPDM
3	DŁAWIK	DI	CF8M
2	NÓŻ	SS304	SS316
1	KORPUS	GG25	CF8M
N°	Część	KG01W10F-14N	KG01W10F-66E

WYMIARY

DN	A	B	C	F	D	ØPCD			głęb.	ISO TOP
50	40	92	63	124	289	125	4xM16	0	8	F07/F10
65	40	92	70	139	316	145	4xM16	0	8	F07/F10
80	50	92	92	154	342	160	4xM16	4	10	F07/F10
100	50	92	105	174	382	180	4xM16	4	10	F07/F10
125	50	102	120	192	415	210	4xM16	4	10	F07/F10
150	60	102	130	217	458	240	4xM20	4	12	F07/F10
200	60	120	160	270	575	295	4xM20	4	12	F10
250	70	120	198	326	676	350	6xM20	6	15	F10
300	70	120	234	380	776	400	6xM20	6	15	F10
350	96	290	256	438	906	460	10xM20	6	19	F10/F14
400	100	290	292	493	1012	515	10xM24	6	20	F10/F14
450	106	290	308	546	1098	565	14xM24	6	24	F10/F14
500	110	290	340	620	1210	620	14xM24	6	24	F10/F14
600	110	290	400	714	1416	725	14xM27	6	24	F10/F14
700	110	400	470	830	1650	840	16xM27	8	20	F14
800	110	400	505	970	1830	950	16xM30	8	20	F14
900	110	400	555	1040	2075	1050	20xM30	8	20	F14
1000	110	450	610	1152	2260	1160	20xM33	8	20	F14
1200	150	450	725	1255	2460	1380	20xM36	12	30	F16

WARUNKI ROBOCZE

Mak.s ciśnienie	Temp. uszczelnienia
DN50-200 : 10 bar	NBR : -10°C / +90°C
DN250 : 8 bar	EPDM : -20°C / +120°C
DN300 : 6 bar	VITON : -10°C / +180°C
DN350-400 : 4 bar	PTFE : -196°C / +180°C
DN450-600 : 3 bar	
DN700-1200 : 2 bar	



Miękkie
uszczelnienie



Wzmocnione
uszczelnienie



Uszczelnienie
metal/metal



Dwustronne
uszczelnienie